


Rysunek zabezpieczenia kabla telefonicznego
od 0+033 do 0+094;

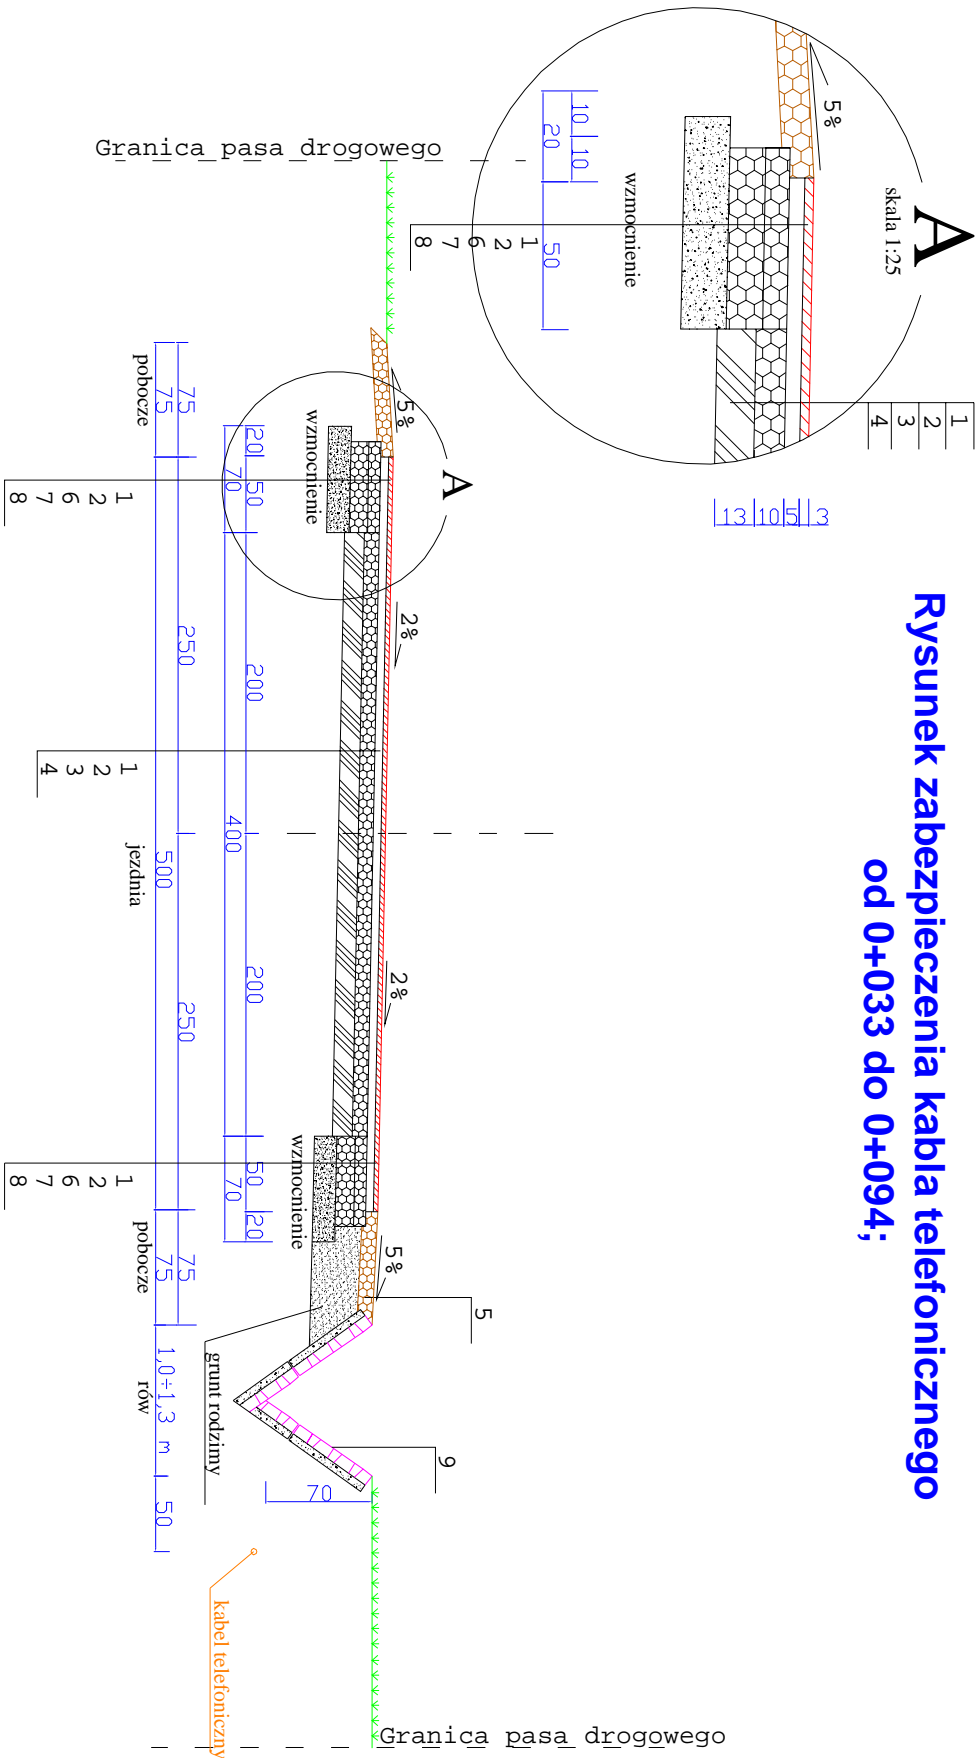

- OZNACZENIA:
1. warstwa ocieplalna z betonu asfaltowego BA 0/8 mm gr. 3 cm (KR1--KR2) ETAP II
 2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1--KR2)
 3. podbudowa z kruszywa żarnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
 4. istniejąca nawierzchnia tłuczniowa gr. 13 cm
 5. pobocze z kruszywa żarnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
 6. podbudowa z kruszywa żarnego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - warstwa górna
 7. podbudowa z kruszywa żarnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - warstwa dolna
 8. warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
 9. skarpa z płyty asfaltowej 58/58/7 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

ZPUH PROFIL Czesław Buczak 98-200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11	
Projekt przebudowy drogi gminnej Rososz - Dwórki odcinek od 0+000 do 0+465,03	
Obiekt :	
Nazwa rysunku	Rysunek zabezpieczenia kabla telefonicznego od km 0+033 do km 0+094
Projektowa: Buczak Czesław - elekchowicz Adam Krawczyk Robert	Skala 1/50
	Data 06.2008
	Rys. 5.3.