Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 0+000 do 0+296;

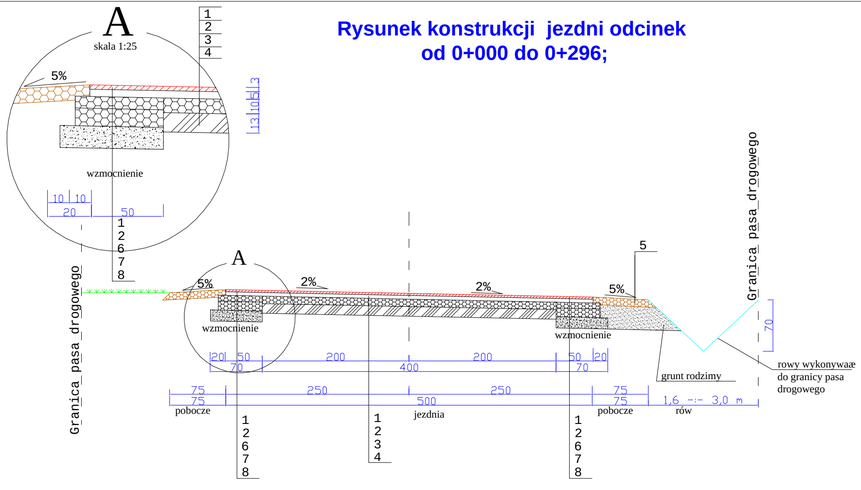

OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/8 mm gr. 3 cm (KR1-:-KR2) ETAP II
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
4.istniej¹ca nawierzchnia t³uczniowa gr. 13 cm
5.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
6.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - warstwa górna
7.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - warstwa dolna
8.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm

ZPUH PROFIL Czes³aw Buczak 98-200 Sieradz ul. Daszynskiego 3/11			
Obiekt :	**Projekt przebudowy drogi gminnej Rososz - Œwi¹tkowice odcinek od 0+000 do 0+465,03**		
Nazwa rysunku	**Rysunek konstrukcji jezdni od km 0+000 do km 0+296**		Skala 1/50
Projektowa³:	Buczak Czes³aw ¯elechowicz Adam Krawczyk Robert		Data 06.2008
			Rys. 4.1.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 0+296 do 0+372;

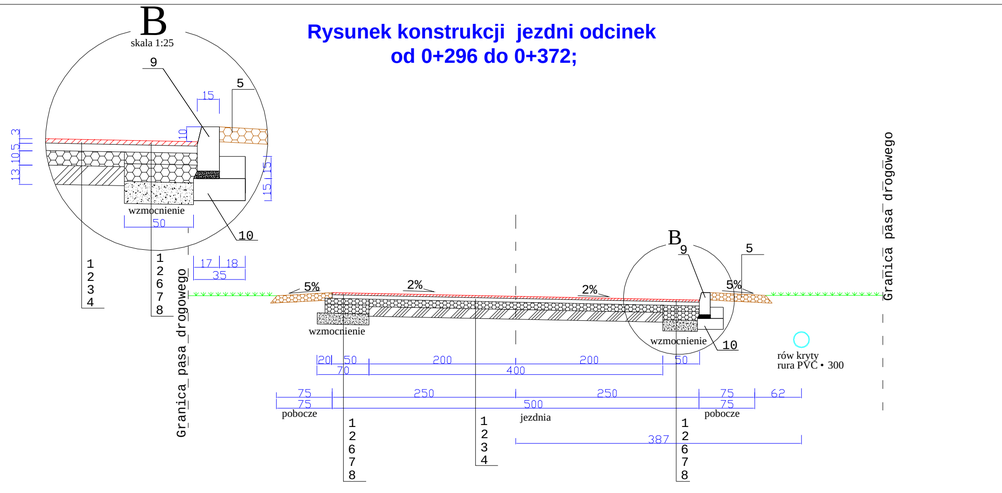

OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/8 mm gr. 3 cm (KR1-:-KR2) ETAP II
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
4.istniej¹ca nawierzchnia t³uczniowa gr. 13 cm
5.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
6.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - warstwa górna
7.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - warstwa dolna
8.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm
9.krawê¿nik betonowy 15/30/100
10.³awa betonowa 35x15 cm z oporem 15x15 cm

ZPUH PROFIL Czes³aw Buczak 98-200 Sieradz ul. Daszynskiego 3/11			
Obiekt :	**Projekt przebudowy drogi gminnej Rososz - Œwi¹tkowice odcinek od 0+000 do 0+465,03**		
Nazwa rysunku	**Rysunek konstrukcji jezdni od km 0+296 do km 0+372**		Skala 1/50
Projektowa³:	Buczak Czes³aw ¯elechowicz Adam Krawczyk Robert		Data 06.2008
			Rys. 4.2.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 0+372 do 0+385;

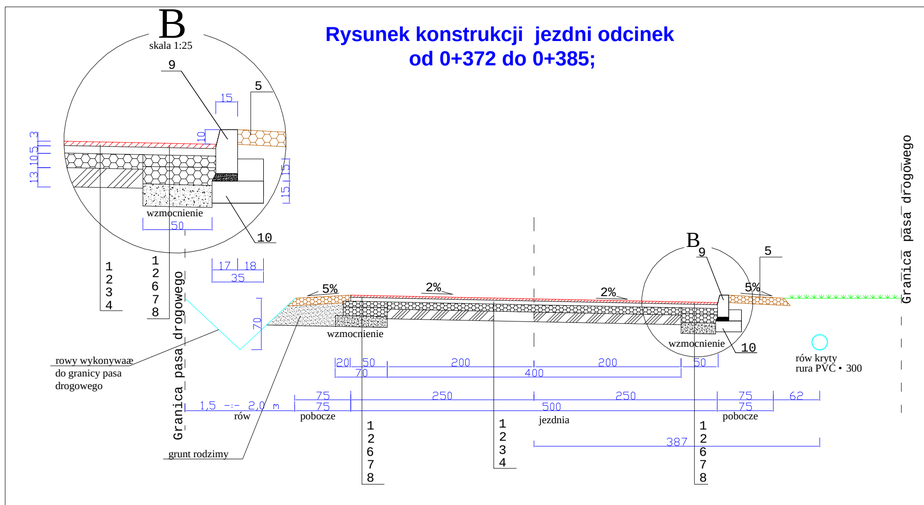

OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/8 mm gr. 3 cm (KR1-:-KR2) ETAP II
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
4.istniej¹ca podbudowa t³uczniowa gr. 13 cm
5.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
6.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - warstwa górna
7.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - warstwa dolna
8.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm
9.krawê¿nik betonowy 15/30/100
10.³awa betonowa 35x15 cm z oporem 15x15 cm

ZPUH PROFIL Czes³aw Buczak 98-200 Sieradz ul. Daszynskiego 3/11			
Obiekt :	**Projekt przebudowy drogi gminnej Rososz - Œwi¹tkowice odcinek od 0+000 do 0+465,03**		
Nazwa rysunku	**Rysunek konstrukcji jezdni od km 0+372 do km 0+385**		Skala 1/50
Projektowa³:	Buczak Czes³aw ¯elechowicz Adam Krawczyk Robert		Data 06.2008
			Rys. 4.3.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 0+405 do 0+406;

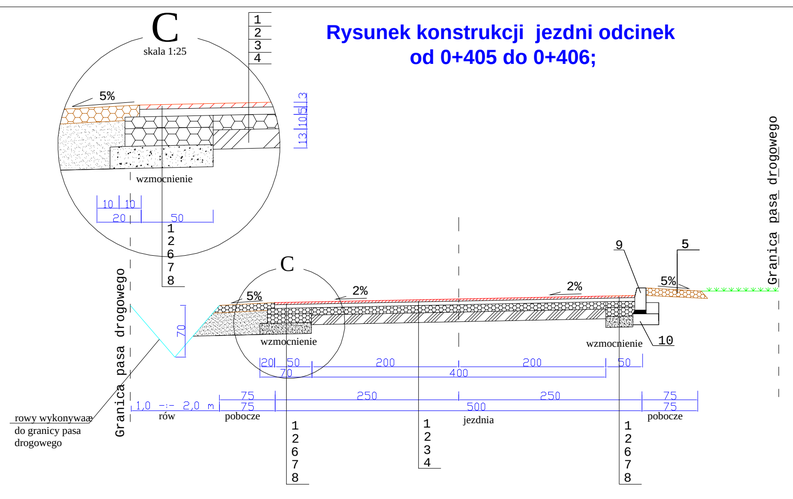

OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/8 mm gr. 3 cm (KR1-:-KR2) ETAP II
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
4.istniej¹ca nawierzchnia t³uczniowa gr. 13 cm
5.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
6.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - warstwa górna
7.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - warstwa dolna
8.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm
9.krawê¿nik betonowy 15/30/100
10.³awa betonowa 35x15 cm z oporem 15x15 cm

ZPUH PROFIL Czes³aw Buczak 98-200 Sieradz ul. Daszynskiego 3/11			
Obiekt :	**Projekt przebudowy drogi gminnej Rososz - Œwi¹tkowice odcinek od 0+000 do 0+465,03**		
Nazwa rysunku	**Rysunek konstrukcji jezdni od km 0+405 do km 0+406**		Skala 1/50
Projektowa³:	Buczak Czes³aw ¯elechowicz Adam Krawczyk Robert		Data 06.2008
			Rys. 4.4.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 0+406 do 0+465,03;

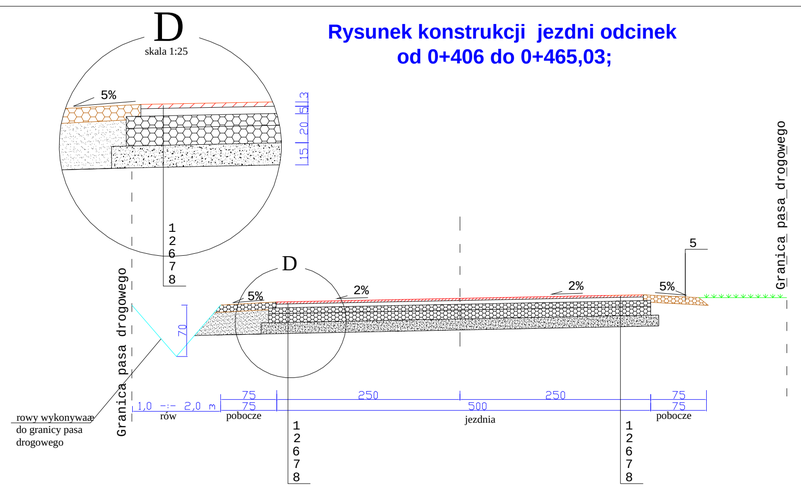

OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/8 mm gr. 3 cm (KR1-:-KR2) ETAP II
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
4.istniej¹ca podbudowa t³uczniowa gr. 13 cm
5.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
6.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - warstwa górna
7.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - warstwa dolna
8.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm

ZPUH PROFIL Czes³aw Buczak 98-200 Sieradz ul. Daszynskiego 3/11			
Obiekt :	**Projekt przebudowy drogi gminnej Rososz - Œwi¹tkowice odcinek od 0+000 do 0+465,03**		
Nazwa rysunku	**Rysunek konstrukcji jezdni od km 0+406 do km 0+465,03**		Skala 1/50
Projektowa³:	Buczak Czes³aw ¯elechowicz Adam Krawczyk Robert		Data 06.2008
			Rys. 4.5.