
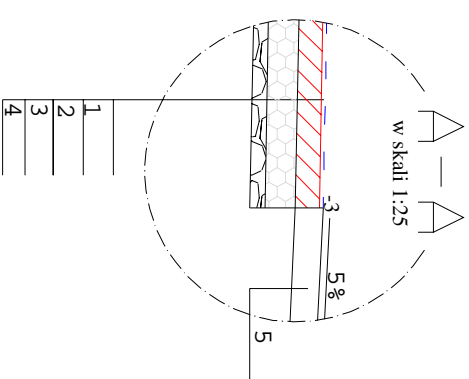


PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL  
PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ JOHANKA  
ODCINEK od km 0+000 do km 2+700

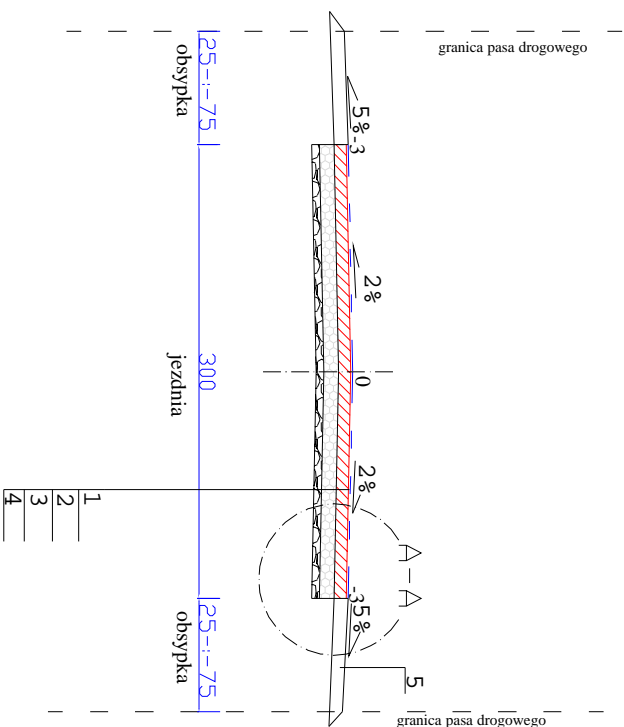

- OZNACZENIA:
- 1.powierzchniowe pojedyncze utwardzenie emulsji asfaltowej
  - 2.warstwa z destruktu gr. 8 cm
  - 3.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy 10 cm
  - 4.istniejąca konstrukcja drogi
  - 5.obsypka krawędzi jezdni po wykonaniu powierzchniowego utwardzenia od 0,2 do 0,75 m gr. 10 cm

ZPUH PROFIL Część w Buczak 98-200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11			
Przebudowa drogi dojazdowej do pól Bieża Długa - Jolanka odcinek od 0+000 do 2+700			
Obiekt:			
Nazwa rysunku	Rysunek konstrukcji drogi w km 0+000 - 2+700	Skala	1/50
Projektował:	Buczak Czesław - elektryk Adam Krawczyk Robert	Data	02.2009
		Rys. 2.	