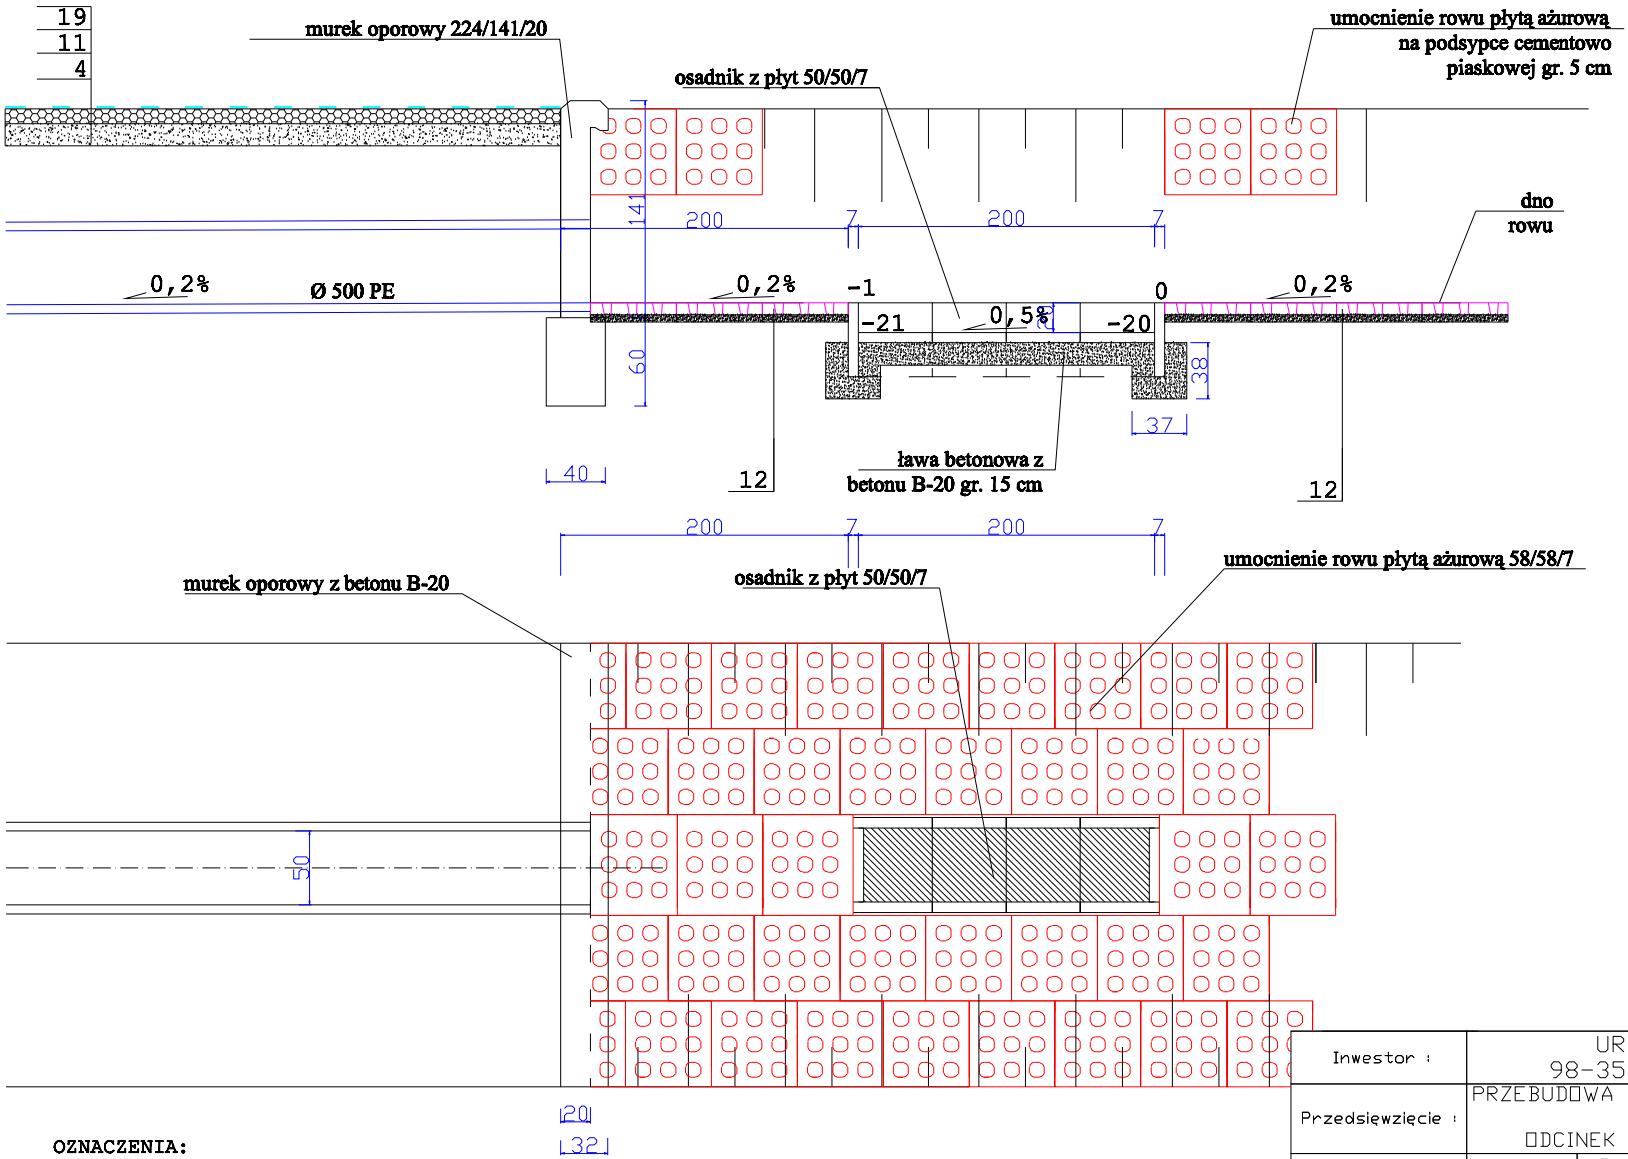

OZNACZENIA:
4.warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
11.pobocze i wjazd z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
12.rów umocniony płytą ażurową 58/58/7 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
19.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 5-:- 8 mm i emulsją asfaltową

Inwestor :	URZĄD GMINY W BIAŁEJ 98-350 BIAŁA; BIAŁA DRUGA 4b		
Przedsięwzięcie :	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WEWNĘTRZNEJ BRZOZA - KĄCIK ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+986,43		
Stadium : PB	Tytuł rysunku :	Rysunek umocnienia rowu przy przepuście wraz z osadnikiem w km 0+159 strona lewa	Rys.4.3.
BRANŻA DROGOWA			Skala 1:50
Projektanci :	Buczak Czesław upr.proj.2735/94 Krawczyk Robert		Data 04.2010