
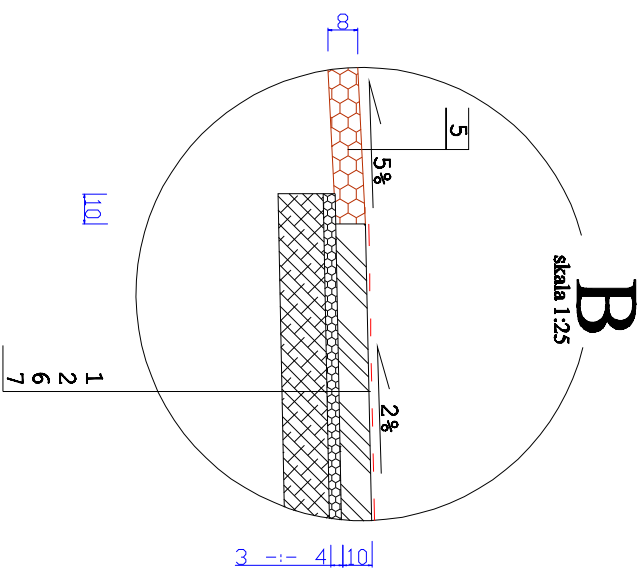


Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
od 0+380 do 0+420;

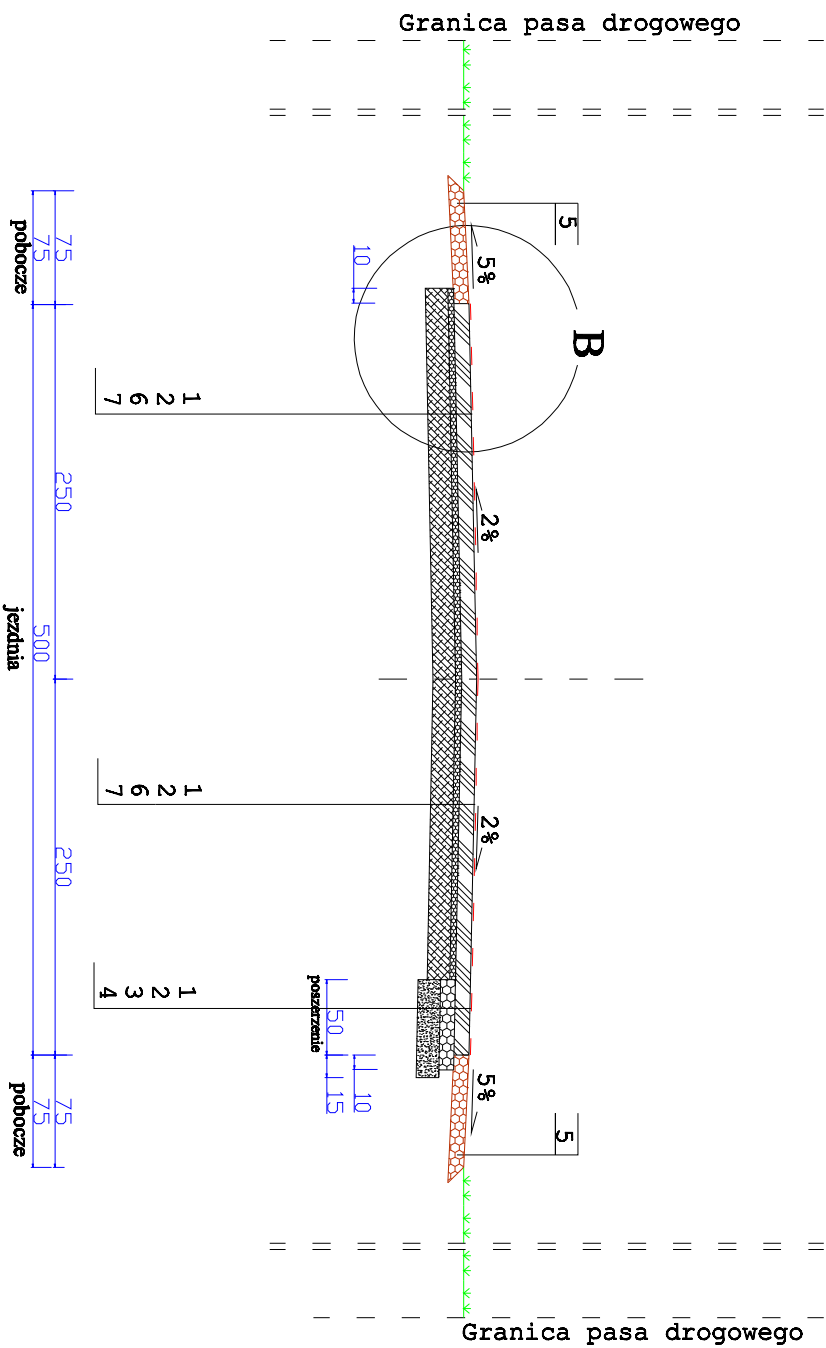

- OZNACZENIA:**
1. powierzchnię utwardzenie emulsją asfaltową i grypsami fr. 3 -:- 5 mm
 2. warstwa z destruktu gr. 10 cm fr. 0-35 mm
 3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie dolnej fr. 31,5-63 mm
 4. warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
 5. pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 8 cm
 6. wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie fr. 0-31,5 mm
 7. istniejąca nawierzchnia tłuczniowa gr. 10-:-15 cm

Z. P. U. H. "PROFIL"		Częstów Buczok
Inwestor :		98-200 Sieradz
Zadanie :		URZĄD GMINY W BIAŁEJ
Nr zadania :		98-350 BIAŁA DRUGA 4b
Stadium :		PRZEBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ - WEWNĘTRZNEJ
Branża :		ODCINEK DD KM 0+000 DD KM 0+999
Dobry :		
Tytuł rysunku :		
Projektant :		
Inż. Krawczyk Robert		
Autor opracowania:		
Inż. Krawczyk Robert		
Data		02.2012