

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.1404.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA WIELUŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Geometr
Nr dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	6640.1404.2021-1
Data pozytywnej weryfikacji	10-08-2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krzysztof Hucio 2104


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Uwaga: nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. t.j. - Dz. U. 2020, poz. 276 z późn. zm.)

Projektowane obiekty budowlane	ks535/15 - proj. kanal. sanit.
Nazwa urzędu	Narady Koordynacyjnej w Wieluniu
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	OND.6640.1404.2021
Miejscowość	KOPYDŁÓW
Numer działek ewidencyjnych	2.8/10, 2.8/11, 2.8/16, 236
Obręb ewidencyjny	Identyfikator 101701_2.0009
	Nazwa Kopydłów
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator 101701_2
	Nazwa Biała
Skala mapy	1:500 sekcja: 6.151.25.02.3.2
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich
	Wysokości
	2000/16
	Krasocień 60
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji	
Oznaczenie i informacja o skutkach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	brak
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Stan aktualny na dzień	03-08-2021
Data sporządzenia mapy	04-08-2021
GEODETA UPRAWNIONY	
mgr inż. Marcin Kopacki	
uprawnienia 21207	
GEODETA	
mgr inż. Marcin Matyszczyk	
Kierownik roboty	
GEOMETR MARCIN MATYSZCZYK	
Wierzbie 11, 46-320 Proszka	
tel. 691-134-104	
NIP 832-195-04-42, REGON 101386100	

Skala lokalizacji SKALA 1:25000

Obiekt

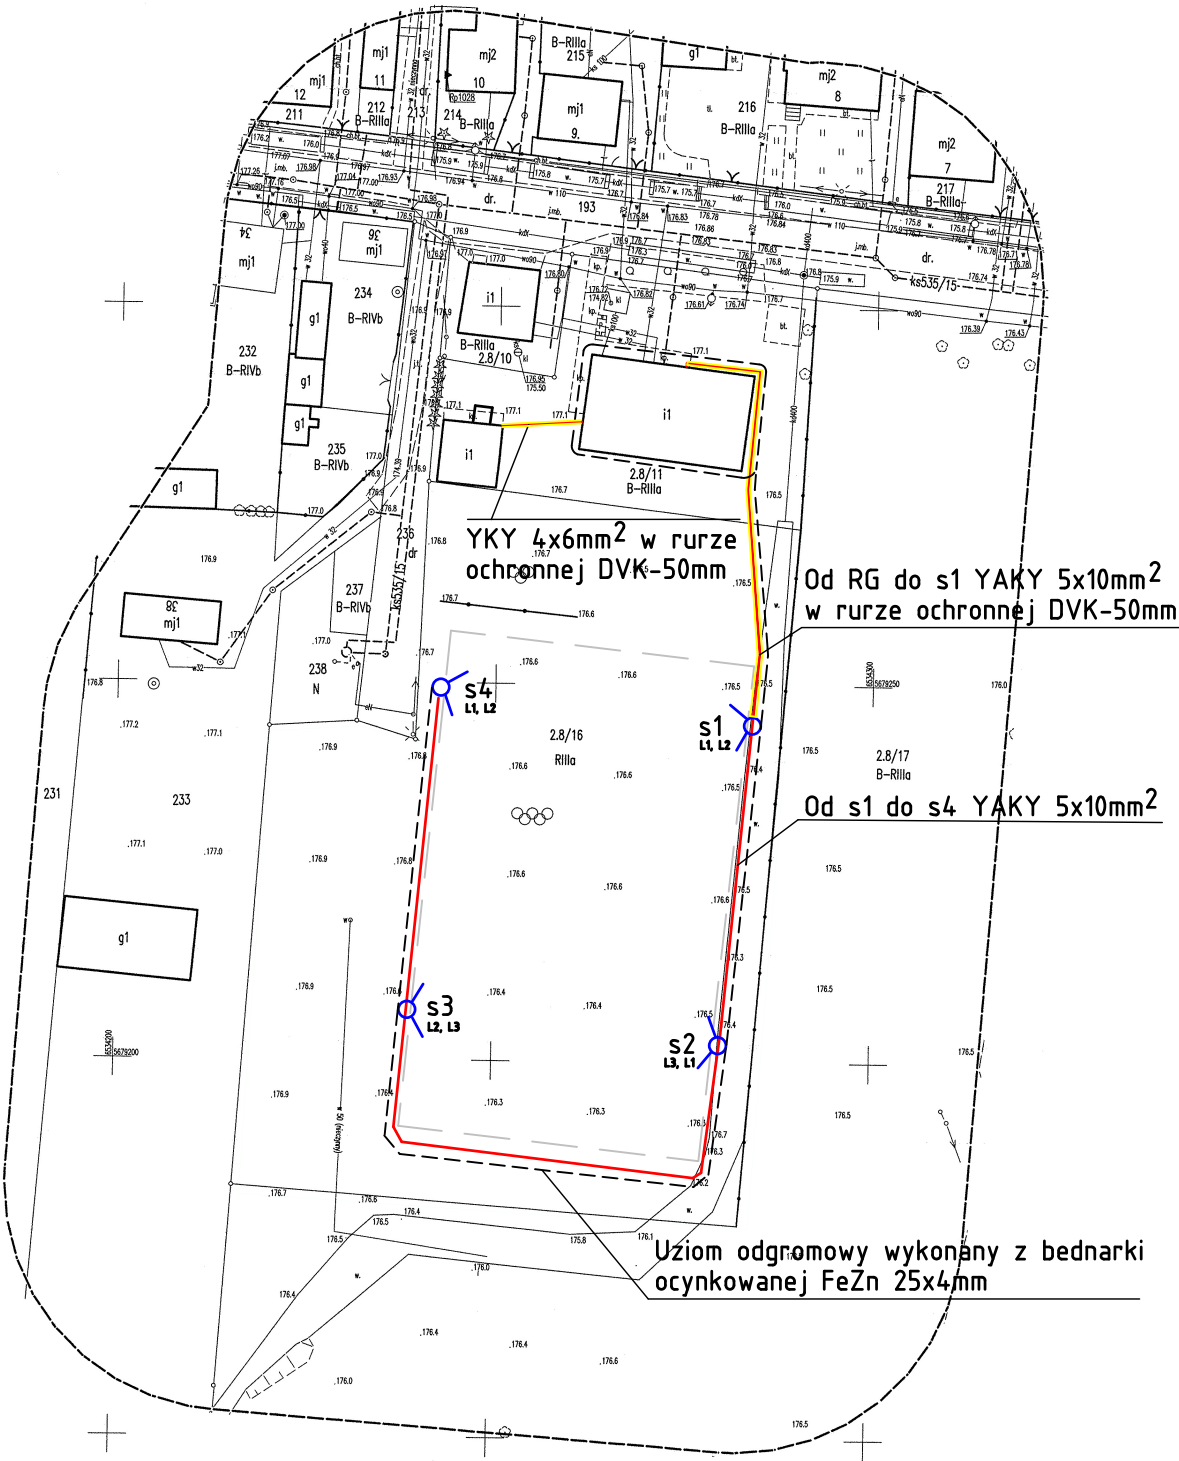

OZNACZENIA:

- Systemem ochrony dodatkowej od porażen jest samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych typu C.
- W słupach należy zbudować po dwa zabezpieczenia nadprądowe S301 C10A. Oprawy na każdym słupie są zasilane z odrębnych faz dwoma przewodami YDY 3x2,5mm².
- Wszystkie słupy są uziemione za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm, połączone z instalacją odgromową i główną szyną wyrównawczą sali widowiskowej.
- Fundamenty prefabrykowane żelbetowe pod słupy są typu F160.
- Słupy oświetleniowe s1 do s4 są stalowe walcowane proste o wysokości 12m.
- Głowica adaptacyjna są dwuramienne.
- Element konstrukcji wsporczych umożliwiają indywidualne obracanie i zmianę kąta pochylenia dwóch opraw naświetlaczy LED 400W o łącznej wadze do 55kg na słup.

Temat	Przebudowa domu ludowego, oświetlenie terenu boiska sportowego.				
Obiekt	Obręb: Kopydłów, działki nr ewidencyjne: 2.8/11 id(101701_2.0009.2.8/11), 2.8/16, id(101701_2.0009.2.8/16), 236, id(101701_2.0009.236).				
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19			
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ			
Nazwa rysunku	Instalacja oświetlenia boiska sportowego.		2022.02	1:1000	Rys.4 Str.20