



1-1

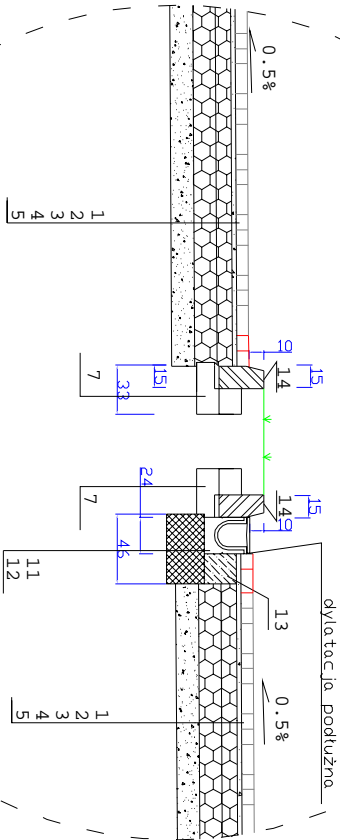

2-2

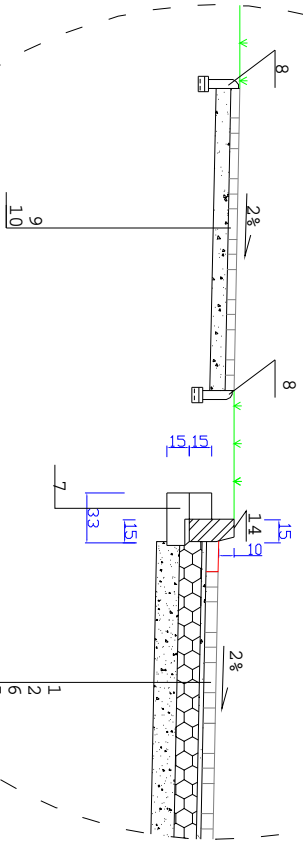

DZNACZENIA:

- 1.kostka brukowa gr. 8 cm
- 2.podsypka cementowo-piaskowa 1-4 gr. 3 cm
- 3.podbudowa w warstwie górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31.5 mm gr. 10 cm
- 4.podbudowa w warstwie dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-64 mm gr. 15 cm
- 5.warstwa oddcinająca z piasku gr. 15 cm
- 6.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- 7.ława betonowa 33x15 cm z oporem 15x15 cm
- 8.opierze betonowe 6/20/100
- 9.kostka brukowa gr. 6 cm
- 10.podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 10 cm
- 11.odwodnienie liniowe typu ACD korytko AS-150
- 12.ława betonowa B-25 gr. 25 cm
- 13.opór z betonu B-25
- 14.krawężnik betonowy 15/30/100

ZPUH PROFIL Częstów Buczak		
98-200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11		
Obiekt :	PRZEBUDOWA PLACU PRKINGOWEGO W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI BIAŁA PARCELA	
Nazwa rysunku	Szczegóły konstrukcji	Skala 1/50
Projektował: Żelechowicz Adam	Buczak Częstów	Data 10.2007 Rys.3.3.
Krowczyk Robert		