


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY w km od 0+000 do km 0+210

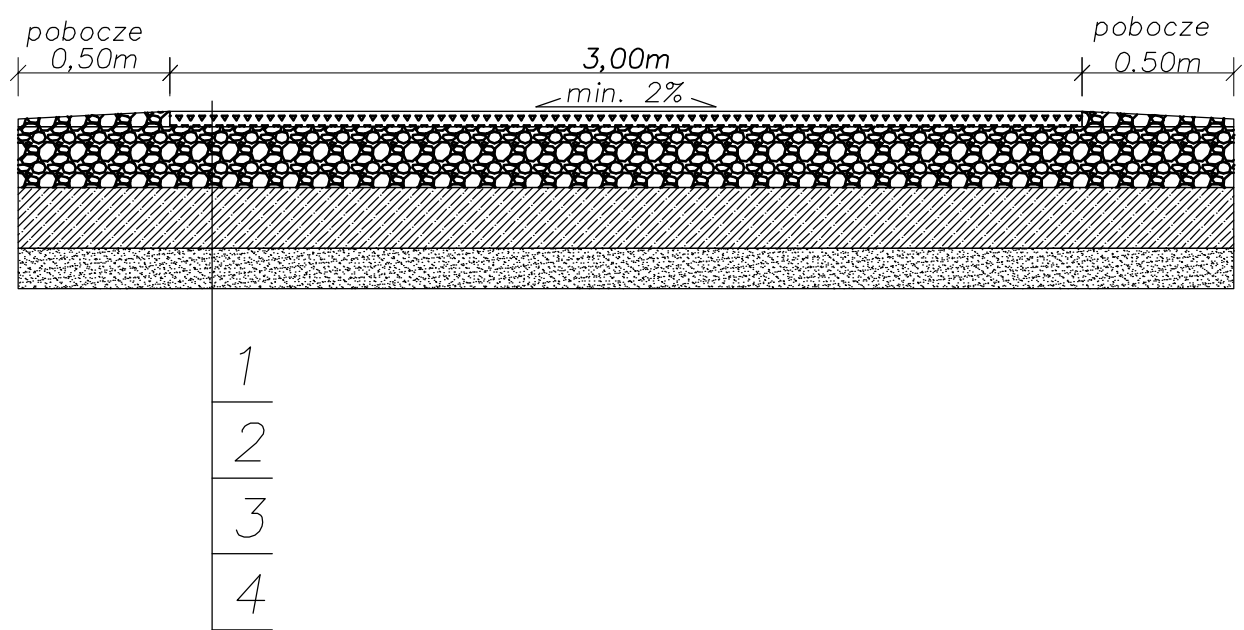

- |   |
|---|
| 1. Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm                                 |
| 2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm słab. mech. gr. 20 cm     |
| 3. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 20 cm C1,5/2 ≤4,0 MPa |
| 4. Istniejące podłoże   |

Nazwa obiektu budowlanego		PRZEBUDOWA DROGI WNEŹRŻNEJ w m. Wiktorów	
Adres obiektu budowlanego		dz. nr 154 obr. Wiktorów gm. BIAŁA	BRANŻA: DROGOWA
Inwestor, adres zamieszkania		GMINA BIAŁA 98-350 Biała , Biała Druga 4B	
TEMAT:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala	1:25
		Rok	VIII 2024
Opracowała :	IGORD-INŻYNIERIA Katarzyna Cieślak Dąbrowa ul. Wolności 5, 98-300 Wieluń	Nr rys.	2